



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Lille stabler med elektrisk løft og manuel skub Højtløftende

Alfa SL 12V

En lille fiks stabler der kan anvendes til mange forskellige formål. Flot finish og vedvarende holdbar kvalitet. Højtløftende modeller med løftehøjder på 2500, 3000 eller 3500 mm



ALFA SL 12V, ALFA stabler med elektrisk løft og manuel skub. Løfter via motor og 12 V batteri. Er den ideelle løsning til flytning og løft af små til middelstore laster. Gaflerne løftes og sænkes ved aktivering af tilhørende trykknapper som er placeret på stablerens cover.

ALFA SL 12V version er med to-trins-mast og klarer laster op til 1000 kg og løftehøjde op til 3500 mm. Vælg imellem kapacitet 500 eller 1000 kg.

Fordele:

TILPASSES TIL LASTEN. Gaflerne kan manuelt indstilles i bredden via en simpel anordning og understøtter dermed lasten bedst muligt.

ALTERNATIV STRØMFORSYNING:

Foruden strømforsyning fra de indbyggede batterier er der mulighed for 220 V forsyning hvis stableren skal anvendes samme sted. Dette begrænser tiden som stableren skal stå til opladning.

STØDSIKKERT KABINET:

-Fremstillet af stålplader og ABS-plast som indeholder alle de primære komponenter så som styringen, batterier, batterilader mv. Alt i overensstemmelse med gældende regulativer.

STANDARD UDSYR:

- ▶ 12V 10 A elektronisk microprocessorstyret lader
- ▶ 80 Ah batteri
- ▶ Håndtag for manuelt skub
- ▶ Nødstop
- ▶ Trykknapper for op/ned
- ▶ 1150 mm lange gafler der kan breddesjusteres
- ▶ Elektrisk højdeswitch
- ▶ Overbelastningssikring
- ▶ Polyurethan hjul
- ▶ Parkeringsbremse
- ▶ Hårdtforchromet stempelstang i hydraulikcylinder







LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
 Axel Kiær Vej 8 B
 8270 Højbjerg
 Tlf.: 86 72 288 ; mail: post@lifterdanmark.dk
 www.lifterdanmark.dk

Lille stabler med elektrisk løft og manuel skub højtløftende

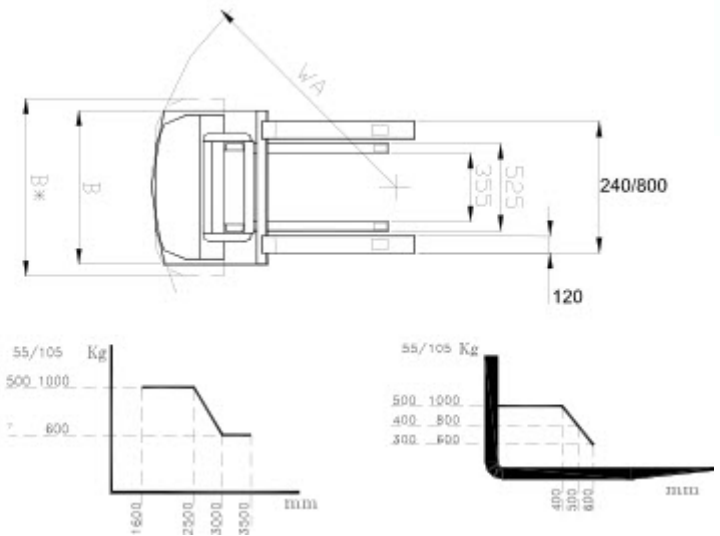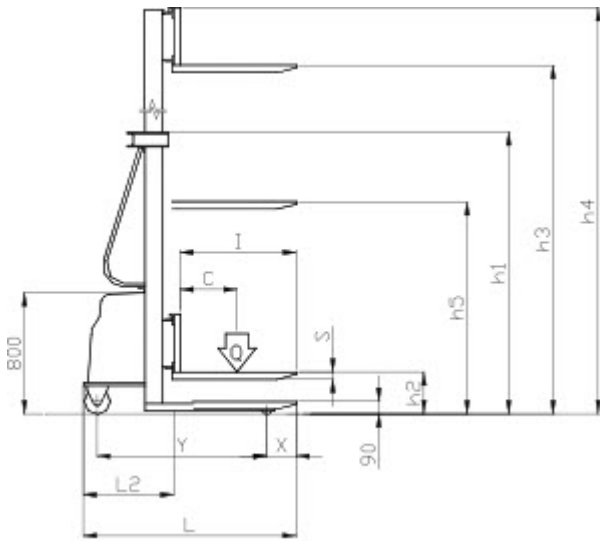

Tekniske data ALFA SL 12V



Specifikationer	Producent	Armani	Armani	Armani	
	Model	Alfa sl 12V 55/25	Alfa sl 12V 55/30	Alfa sl M 55/35	
	Kapacitet	Q (Kg)	500	500	500
	Lastcenter	C (mm)	400	400	400
	Drev		Manual	Manual	Manual
Dimensioner	Vægt	Kg	282	296	312
	Hjul for/bag		Massive	Massive	Massive
	Løftehøjde	h3(mm)	2500	3000	3500
	Fri løft	h2 (mm)	200	200	/
	Gaffeltykkelse	s (mm)	50	50	50
	Længde	L (mm)	1390	1390	1390
	Længde uden gaffler	L2(mm)	585	585	585
	Bredde	B (mm)	800	800	1000
	Højde med sænkede gaffler	h1 (mm)	1750	1990	2250
	Max højde	h4 (mm)	2920	3420	3920
	Venderadius	Wa (mm)	1200	1200	1200
	Lastafstand	X (mm)	200	200	200
Ydelse	Akselafstand	y (mm)	1135	1135	1135
	Løftemotor	Kw	1.6	1.6	1.6
	Løfthastighed m/u last	m/sec	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16
	sænkehastighed m/u last	m/sec	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13
	Bremser		Manuel	Manuel	Manuel
	Batteri	Ah	155	155	155
	Vægt Batteri	Kg	42	42	42
Batterilader	12 V	/	/	/	



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
 Axel Kiær Vej 8 B
 8270 Højbjerg
 Tlf.: 86 72 288 ; mail: post@lifterdanmark.dk
 www.lifterdanmark.dk

Lille stabler med elektrisk løft og manuel skub højtloftende

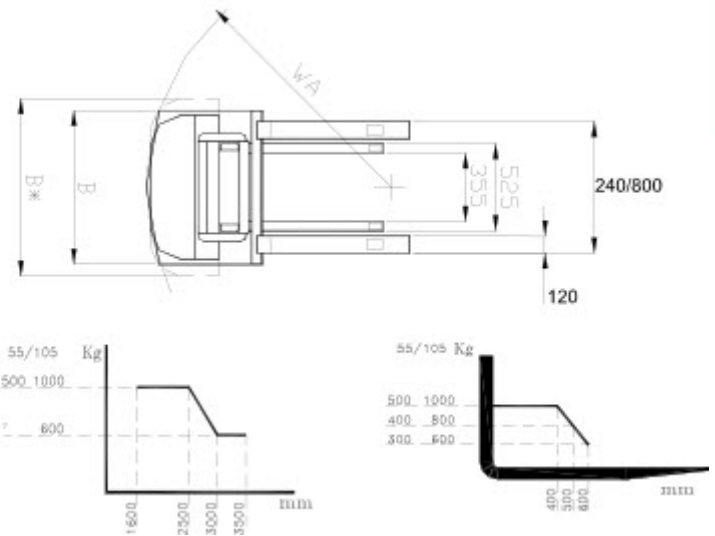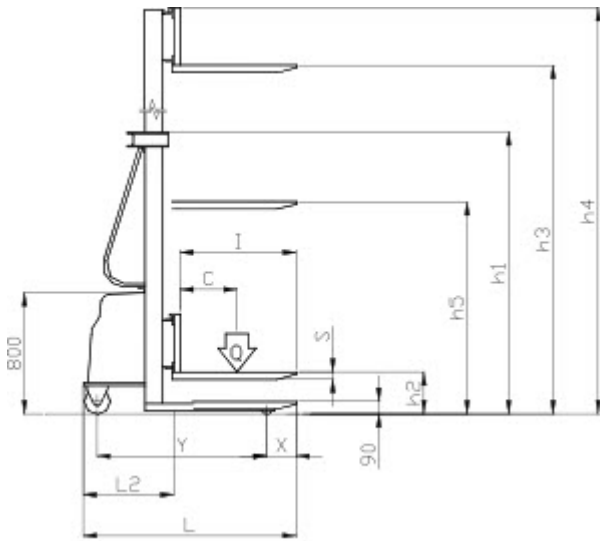

Tekniske data ALFA SL 12V

Specifikationer	Producent	Armani	Armani	Armani	
	Model	Alfa sl 12V 105/25	Alfa sl 12V 105/30	Alfa sl M 105/35	
	Kapacitet	Q (Kg)	1000	1000	1000
	Lastcenter	C (mm)	400	400	400
	Drev		Manual	Manual	Manual
	Vægt	Kg	314	341	368
Dimensioner	Hjul for/bag		Massive	Massive	Massive
	Løftehøjde	h3(mm)	2500	3000	3500
	Fri løft	h2 (mm)	200	200	/
	Gaffeltykkelse	s (mm)	55	55	55
	Længde	L (mm)	1410	1410	1410
	Længde uden gaffler	L2(mm)	605	605	605
	Bredde	B (mm)	800	800	1000
	Højde med sænkede gaffler	h1 (mm)	1750	1990	2250
	Max højde	h4 (mm)	2920	3420	3920
	Venderadius	Wa (mm)	1220	1220	1220
	Lastafstand	X (mm)	200	200	200
	Akselafstand	y (mm)	1155	1155	1155
	Ydelse	Løftemotor	Kw	1.6	1.6
Løfthastighed m/u last		m/sec	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16
sænkehastighed m/u last		m/sec	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13
Bremser			Manuel	Manuel	Manuel
Batteri		Ah	155	155	155
Vægt Batteri	Kg	42	42	42	
Batterilader	12 V	/	/	/	