



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

MAX SL 160 Selvkørende stabler 1600 kg Op til 3500 mm løftehøjde

MAX SL 160 / 16-25-30-35



MAX SL er en virkelig robust stabler, konstrueret og fremstillet i specielle materialer, og anvendes til at flytte og løfte ekstra tunge laster uden at det går ud over sikkerheden. Armani stablere er de mest sikre på markedet.

Med de forskellige tilgængelige versioner af MAX SL, er det muligt at håndtere kapaciteter spændende fra 1300 til 2000 kg. Stor restkapacitet selv ved løftehøjde 3500 mm.

Fordele:

Smidig og sikker:

MAX SL er nem at manøvrere.
Godset kan positioneres præcist, idet hastigheden kan nedsættes med 80 % via en omskifterknap.

Egnet til forskellige værktøjer:

Pga. den solide opbygning er MAX SL den mest egnede stabler til påbygning af specielle værktøjer til tunge emner.

Stabilitet på alle gulve og overflader:

Drivenheden er ophængt i et dæmpningssystem der sikrer optimal kontakt imellem trækjulet og gulvet, selv når gulvet er ujævnt.

Kabiner - Nem vedligeholdelse

-Fremstillet af stålplader og ABS-plast som indeholder alle de primære komponenter så som styringen, batterier, mv. Alt i overensstemmelse med gældende regulativer. Kabinettet er nemt at afmontere og eventuelle fejl kan hurtigt identificeres via LED-lamper.

STANDARD Udstyr:


- ▶ 24V 30 A elektronisk microprocessorstyret lader
- ▶ Traction batterier
- ▶ Strømbremse og opsamling af bremseenergien. giver lang batteritid.
- ▶ 200 mm friløft (3500 mm model undtaget)
- ▶ 1150 mm lange faste gafler (andre længder på forespørgsel)
- ▶ Batterindikator med alarm for lav batterikapacitet
- ▶ Elektrisk parkeringsbremse
- ▶ Ekstra kraftige stabiliseringshjul
- ▶ Horn
- ▶ Bogiehjul på støtteben
- ▶ Diverse personsikkerhedssystemer
- ▶ Godt udsyn imellem masterne

MAX SL kan kundetilpasses på mange måder.
F.eks. justerbare gafler i bredden, anordninger for ruller, udstyr for rotering af kasser eller tønder, dele af rustfrit stål eller galvanisering for specielle omgivelser, tilpasning af mast for andre løftehøjder og meget andet.
Kontakt Lifter Danmark for ønskede specifikationer



Nyudviklet styrestang med betjeningsenheder

Drivhjul ophængt i støddæmpersystem for optimal kontakt med gulvet









LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
 Axel Kiers Vej 8 B
 8270 Højbjerg
 Tlf.: 86 72 288 ; mail: post@lifterdanmark.dk
 www.lifterdanmark.dk

MAX SL 160 Selvkørende stabler 1600 kg

Op til 3500 mm løftehøjde

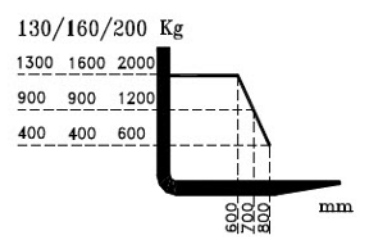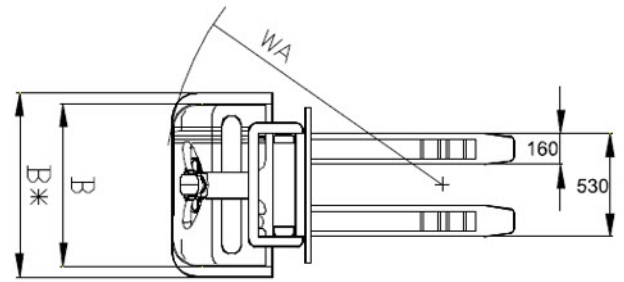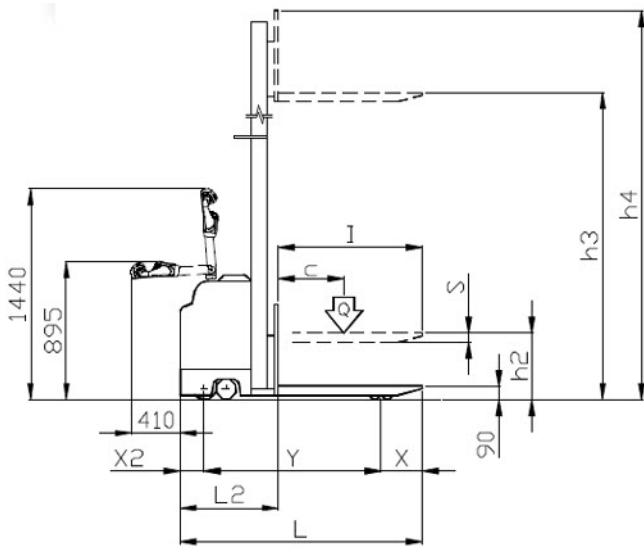

Tekniske data MAX SL 160

Producent		Armani	Armani	Armani	Armani	
Specifikationer	Model	MAX SL 160/16	MAX SL 160/25	MAX SL 160/30	MAX XL 160/35	
	Kapacitet	Q (Kg)	1300	1300	1300	1300
	Lastcenter	C (mm)	600	600	600	600
	Drev		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Vægt	Kg	619	650	730	810
Hjul - for / bag		Massive	Massive	Massive	Massive	
Dimensioner	Løftehøjde	h3 (mm)	1600	2500	3000	3500
	Gaffeltykkelse	S (mm)	65	65	65	65
	Friløft	(mm)	1450	200	200	/
	Længde	L (mm)	1920	1940	1940	1940
	Længde uden gafler	L2 (mm)	760	780	780	780
	Bredde	B (mm)	840	840	840	1000
	Højde med sænkede gafler	h1 (mm)	1990	1740	1990	2240
	Højde med gafler i top	h4 (mm)	2120	3020	3520	4020
	Venderadius	Wa (mm)	1550	1570	1570	1570
	Lastafstand fra gaffelspids	x (mm)	380	380	380	380
Akselafstand		y (mm)	1365	1365	1365	1365
Ydelse	Kørehastighed m/u last	km/h	4,5/5,0	4,5/5,0	4,5/5,0	4,5/5,0
	Løfthastighed m/u last	m/s	0,09 / 0,15	0,09 / 0,15	0,09 / 0,15	0,09 / 0,15
	Sænkningshastighed m/u last	m/s	0,09 / 0,1	0,09 / 0,1	0,09 / 0,1	0,09 / 0,1
	Effekt løftemotor	Kw	1,3	1,3	1,3	1,3
	Effekt køremotor	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2
	Bremser		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Batteri	Ah	160	160	160	160	
Vægt batteri	Kg	150	150	150	150	
Batterilader	24 V	30 A	30 A	30 A	30 A	