



## LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
Axel Kiers Vej 8 B  
8270 Højbjerg  
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
www.lifterdanmark.dk

# MAX SL 200Selvkørende stabler 2000 kg Op til 3500 mm løftehøjde

## MAX SL 200 / 16-25-30-35



MAX SL er en virkelig robust stabler, konstrueret og fremstillet i specielle materialer, og anvendes til at flytte og løfte ekstra tunge laster uden at det går ud over sikkerheden. Armanni stablere er de mest sikre på markedet.

Med de forskellige tilgængelige versioner af MAX SL, er det muligt at håndtere kapaciteter spændende fra 1300 til 2000 kg. Stor restkapacitet selv ved løftehøjde 3500 mm.

### Fordele:

#### Smidig og sikker:

MAX SL er nem at manøvrere.  
Godset kan positioneres præcist, idet hastigheden kan nedsættes med 80 % via en omskifterknap.

#### Egnet til forskellige værktøjer:

Pga. den solide opbygning er MAX SL den mest egnede stabler til påbygning af specielle værktøjer til tunge emner.

#### Stabilitet på alle gulve og overflader:

Drivenheden er ophængt i et dæmpningssystem der sikrer optimal kontakt imellem trækjulet og gulvet, selv når gulvet er ujævnt.

#### Kabinet - Nem vedligeholdelse

-Fremstillet af stålplader og ABS-plast som indeholder alle de primære komponenter så som styringen, batterier, mv. Alt i overensstemmelse med gældende regulativer. Kabinettet er nemt at afmontere og eventuelle fejl kan hurtigt identificeres via LED-lamper.

#### STANDARD Udstyr:


- ▶ 24V 30 A elektronisk microprocessorstyret lader
- ▶ Traction batterier
- ▶ Strømbremse og opsamling af bremseenergien. giver lang batteritid.
- ▶ 200 mm friløft (3500 mm model undtaget)
- ▶ 1150 mm lange faste gafler (andre længder på forespørgsel)
- ▶ Batterindikator med alarm for lav batterikapacitet
- ▶ Elektrisk parkeringsbremse
- ▶ Ekstra kraftige stabiliseringshjul
- ▶ Horn
- ▶ Bogiehjul på støtteben
- ▶ Diverse personsikkerhedssystemer
- ▶ Godt udsyn imellem masterne

MAX SL kan kundetilpasses på mange måder.  
F.eks. justerbare gafler i bredden, anordninger for ruller, udstyr for rotering af kasser eller tønder, dele af rustfrit stål eller galvanisering for specielle omgivelser, tilpasning af mast for andre løftehøjder og meget andet.  
Kontakt Lifter Danmark for ønskede specifikationer



Nyudviklet styrestang med betjeningsenheder

Drivhjul ophængt i støddæmpersystem for optimal kontakt med gulvet









# LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
 Axel Kiers Vej 8 B  
 8270 Højbjerg  
 Tlf.: 86 72 288 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
 www.lifterdanmark.dk

## MAX SL 200 Selvkørende stabler 2000 kg Op til 3500 mm løftehøjde

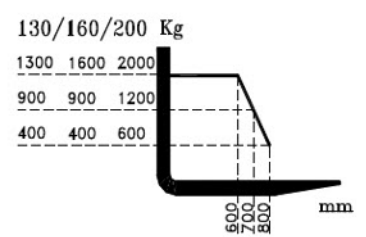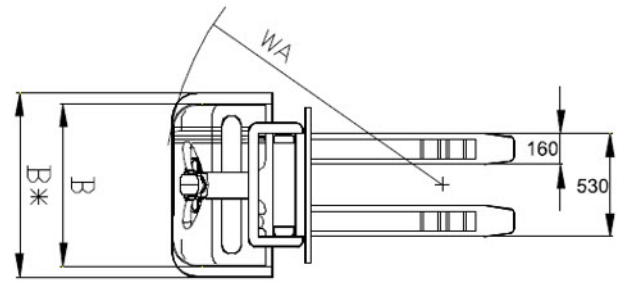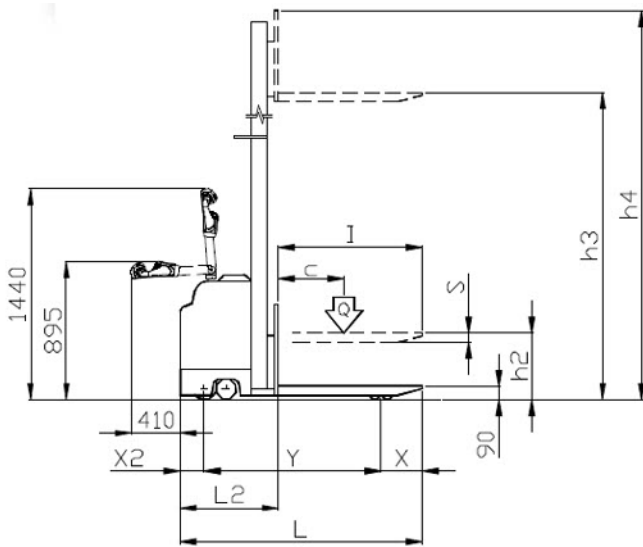

### Tekniske data MAX SL 200

Producent		Armani	Armani	Armani	Armani	
Specifikationer	Model	MAX SL 200/16	MAX SL 200/25	MAX SL 200/30	MAX XL 200/35	
	Kapacitet	Q (Kg)	12000	2000	2000	2000
	Lastcenter	C (mm)	600	600	600	600
	Drev		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Vægt	Kg	785	886	918	950
Dimensioner	Hjul - for / bag		Massive	Massive	Massive	Massive
	Løftehøjde	h3 (mm)	1600	2500	3000	3500
	Gaffeltykkelse	S (mm)	70	70	70	70
	Friløft	(mm)	1450	200	200	/
	Længde	L (mm)	1940	1960	1960	1960
	Længde uden gafler	L2 (mm)	780	800	800	800
	Bredde	B (mm)	840	840	840	1000
	Højde med sænkede gafler	h1 (mm)	1990	1740	1990	2240
	Højde med gafler i top	h4 (mm)	2120	3020	3520	4020
	Venderadius	Wa (mm)	1550	1570	1570	1570
Lastafstand fra gaffelspids	x (mm)	380	380	380	380	
Ydelse	Akselafstand	y (mm)	1385	1405	1405	1405
	Kørehastighed m/u last	km/h	4,5/5,0	4,5/5,0	4,5/5,0	4,5/5,0
	Løfthastighed m/u last	m/s	0,06 / 0,09	0,06 / 0,09	0,06 / 0,09	0,06 / 0,09
	Sænkningshastighed m/u last	m/s	0,1 / 0,08	0,1 / 0,08	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8
	Effekt løftemotor	Kw	1,3	1,3	1,3	1,3
	Effekt køremotor	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2
	Bremser		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Batteri	Ah	160	160	160	160	
Vægt batteri	Kg	150	150	150	150	
Batterilader	24 V	30 A	30 A	30 A	30 A	