



## LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
Axel Kiers Vej 8 B  
8270 Højbjerg  
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
www.lifterdanmark.dk

# Lille stabler med elektrisk løft og manuel skub - op til 1500 kg

## Beta SL 12V 105-125-155 / 08 <sup>1</sup>å.

Flot finish og vedvarende holdbar kvalitet. Højtløftende modeller med løftehøjder på 2500, 3000 eller 3500 mm



**Beta SL 12V / 08**, stabler med elektrisk løft og manuel skub.

Løfter via motor og 12 V batteri. Er den ideelle løsning til flytning og løft af store laster. Gaflerne løftes og sænkes ved aktivering af tilhørende trykknapper som er placeret på stablerens cover.

Beta SL12V / 08 og 16 version er med 1-trins-mast og klarer laster op til 1500 kg.

Vælg imellem kapacitet 1000-1200 eller 1500 kg.

### Fordele:

#### ALTERNATIV STRØMFORSYNING:

Foruden strømforsyning fra de indbyggede batterier er der mulighed for 220 V forsyning, hvis stableren skal anvendes samme sted. Dette begrænser tiden som stableren skal stå til opladning.

#### STØDSIKKERT KABINET:

-Fremstillet af stålplader og ABS-plast som indeholder alle de primære komponenter så som styringen, batterier, batterilader mv. Alt i overensstemmelse med gældende regulativer.

#### STANDARD UDSTYR:

- ▶ 12V 15 A elektronisk microprocessorstyret lader
- ▶ 12 V 100/155 Ah batteri
- ▶ Trækstang
- ▶ Nødstop
- ▶ Trykknapper for op/ned
- ▶ 1150 mm lange gafler der kan breddejusteres
- ▶ Elektrisk højdeswitch
- ▶ Overbelastningssikring
- ▶ Polyurethan hjul.
- ▶ Parkeringsbremse
- ▶ Hårdtforchromet stempelstang i hydraulikcylinder









# LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
 Axel Kiers Vej 8 B  
 8270 Højbjerg  
 Tlf.: 86 72 288 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
 www.lifterdanmark.dk

## Lille stabler med elektrisk løft og manuel skub højtløftende

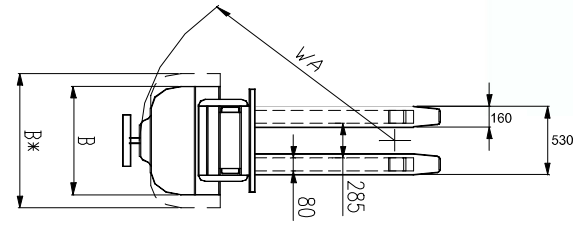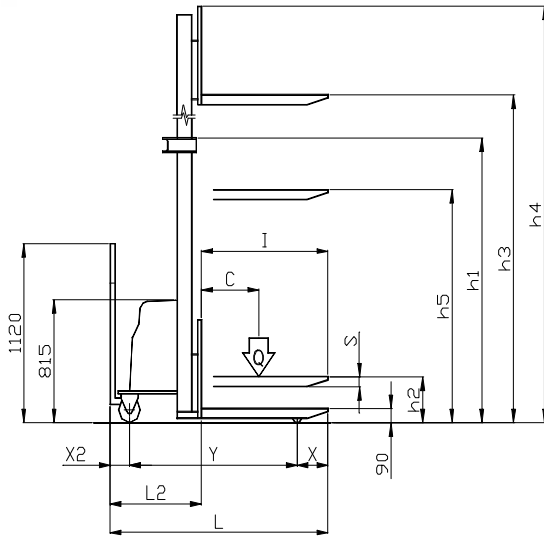

### Tekniske data BETA SL 12V / 08

Producent		Armani	Armani	Armani		
Model		Beta sl 12V 105/25	Beta sl 12v 125/08	Beta sl 12v 155/08		
Specifikationer	Kapacitet	Q (Kg)	1000	1200	1500	
	Lastcenter	C (mm)	600	600	600	
	Drev		Manuel	Manuel	Manuel	
	Vægt	Kg	263	267	365	
	Hjul for/bag		Massive	Massive	Massive	
Dimensioner	Løftehøjde	h3(mm)	800	800	800	
	Fri løft	h2 (mm)	800	800	800	
	Gaffeltykkelse	s (mm)	65	65	65	
	Længde	L (mm)	1755	1775	1795	
	Længde uden gaffler	L2(mm)	600	620	640	
	Bredde	B (mm)	800	800	1000	
	Højde med sænkede gaffler	h1 (mm)	1230	1230	1230	
	Max højde	h4 (mm)	1230	1230	1230	
	Venderadius	Wa (mm)	1320	1340	1360	
	Lastafstand	X (mm)	380	380	380	
	Akselafstand	y (mm)	1140	1160	1180	
	Ydelse	Løftemotor	Kw	1.6	1.6	1.6
		Løfthastighed m/u last	m/sec	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.11
Sænkehastighed m/u last		m/sec	0.12 / 0.12	0.12 / 0.12	0.16 / 0.09	
Bremser			Manuel	Manuel	Manuel	
Batteri		Ah	100	100	155	
Vægt Batteri	Kg	23	23	42		
Batterilader	12 V	/	/	/		